

# CIRCULAR

Montageanleitung  
*Installation manual*



# Bevor Sie beginnen

*Before you begin*



## Werkzeuge

*Tools you need*




*Wichtig: Wenn die Dachneigung weniger als 5 ° beträgt, muss unter dem Produkt ein Keil angebracht werden. Die maximale Dachneigung beträgt 15 °.*

Important: If the roof pitch is less than 5°, a wedge must be built underneath the product. Max roof pitch is 15°.

*Wichtig: Die maximale Dachneigung beträgt 15 °*


Important: Max roof pitch is 15°

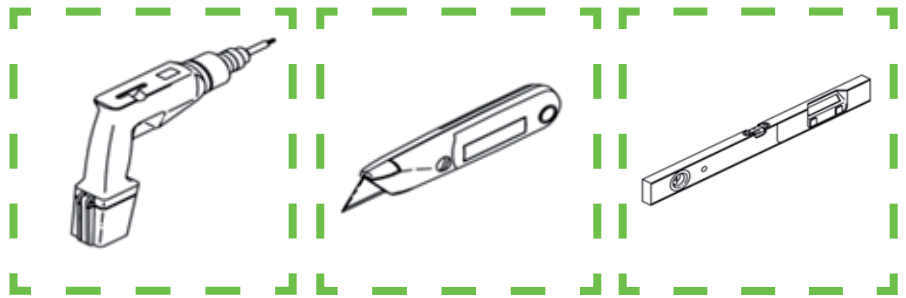

# Installieren

*How to install*



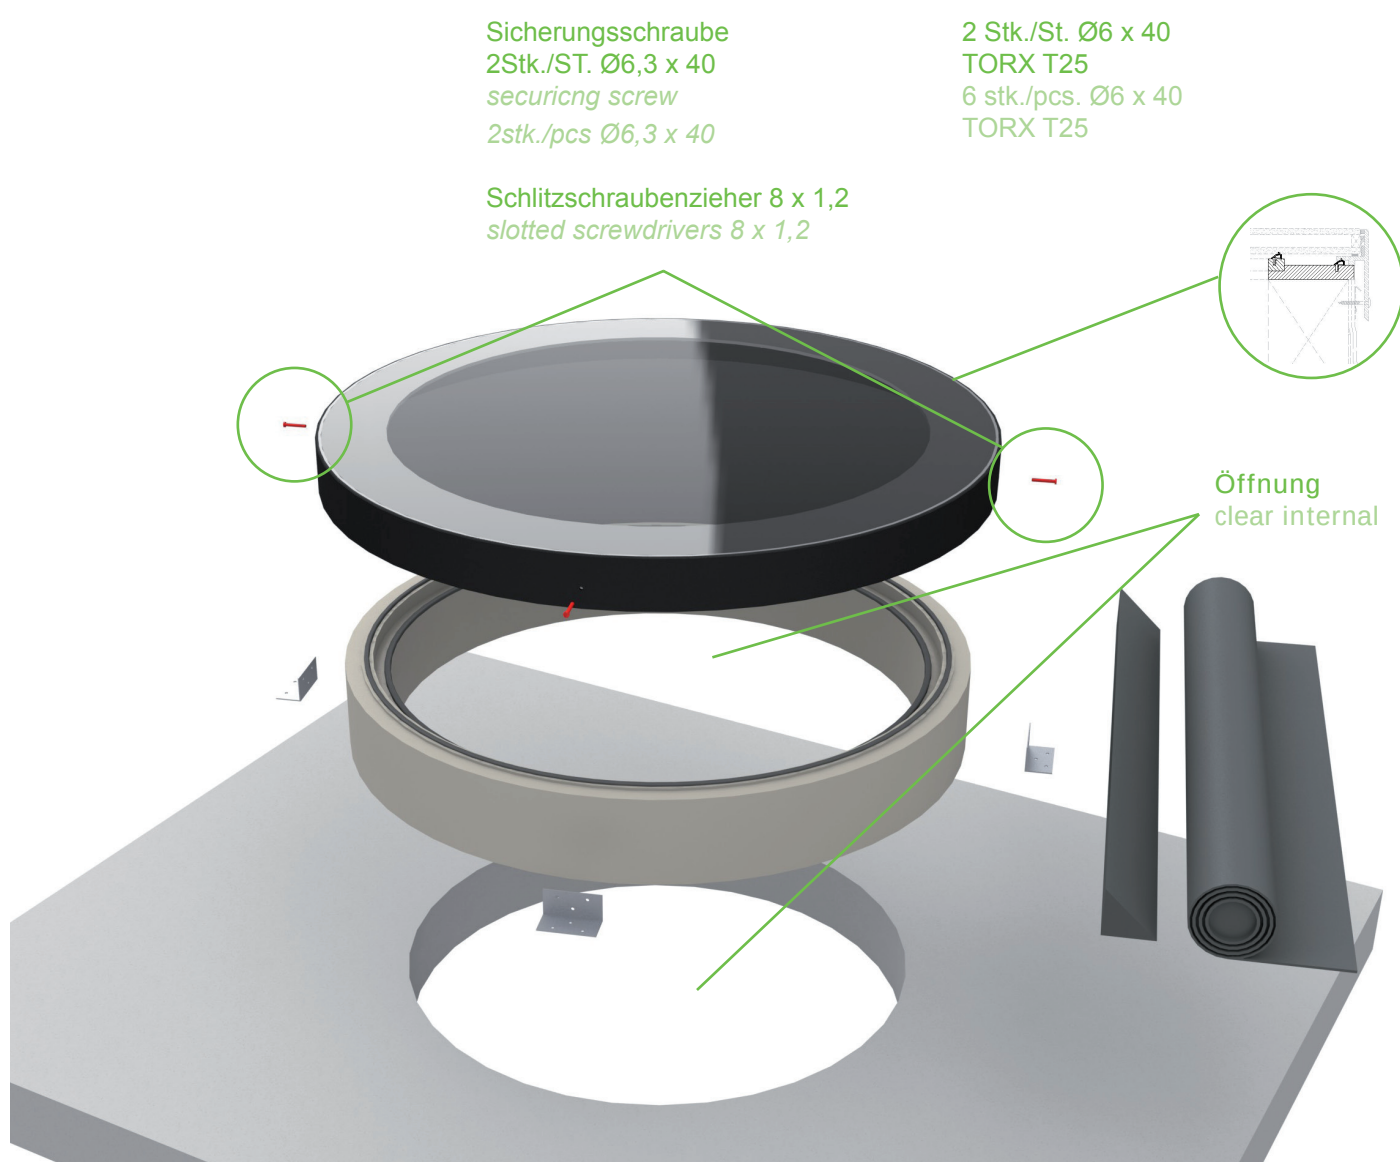

Montagefläche, Aufkantung und Dachmaterial sind bauseits.  
Montagefläche muss eben sein.  
Mounting surface, upstand and roofing material are provided by the customer.  
Mounting surface must be level.

---

# GLASOLUX

---

## Tageslichtsysteme



Fabrikstr. 24  
D – 33659 Bielefeld  
Fon. +49 (0) 521 | 7701 943-0  
Fax. +49 (0) 521 | 7701 943-24  
Mail: [info@glasolux.de](mailto:info@glasolux.de)  
Web: [www.glasolux.de](http://www.glasolux.de)